


# SK0520A オープンフレームソレノイド




総重量：約22g  
 プランジャ重量：約 4g

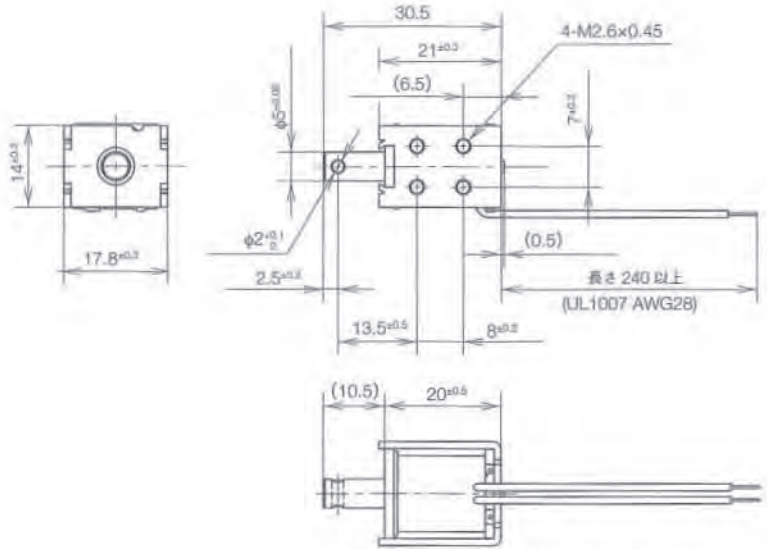


板厚 1.2mm、ネジ突き出しは 0.3mm 以下

単位：mm 図は励磁時を示す

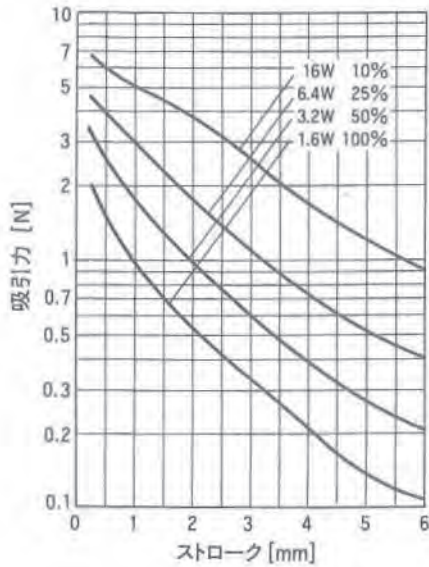

ストローク-吸引力

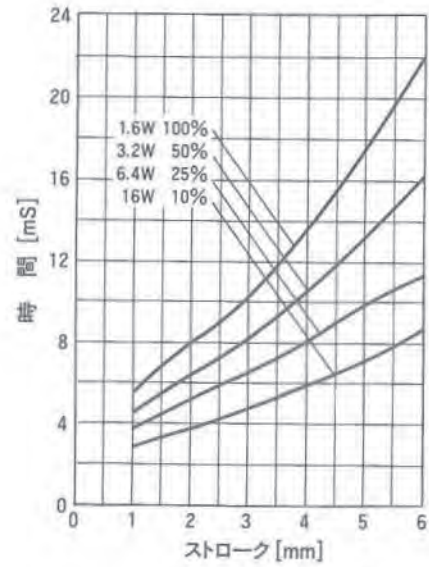

ストローク-応答時間

## コイルデータ

放熱板なし

タイプ No.	20°C における 抵抗(Ω)±10%	コイル巻数	電 圧 [Vdc]			
			100%	50%	25%	10%
SK0520A06AA	23	1150	6	8.5	12	19
SK0520A12AA	90	2290	12	17	24	38
SK0520A24AA	360	4500	24	34	48	76
SK0520A48AA	1440	8600	48	68	96	152

作動周期(%)	ON 時間 ON 時間 + OFF 時間 × 100	間 欠			
		100%	50%	25%	10%
最大 ON 時間	(秒)	∞	55	19	3
20°C における電力	(W)	1.6	3.2	6.4	16.0
20°C におけるアンペア・ターン		300	424	600	948