


SK1040A オープンフレームソレノイド





総重量：約136g
プランジャ重量：約 23g

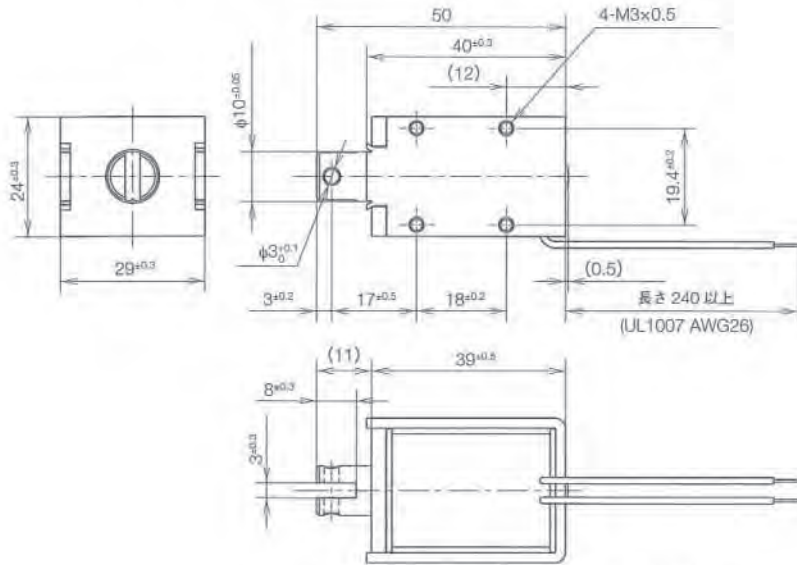

板厚 2.0mm、ネジ突き出しは 1.0mm 以下

単位：mm 図は励磁時を示す

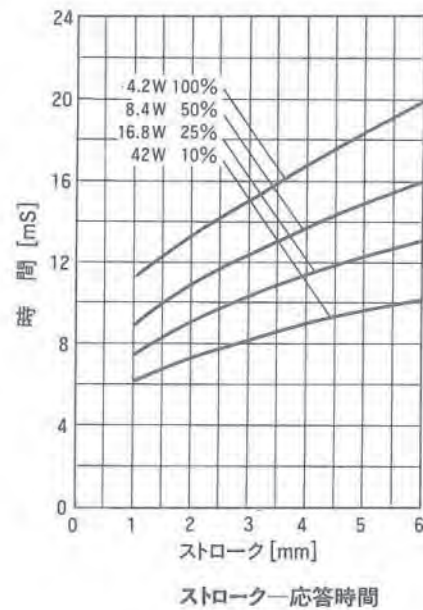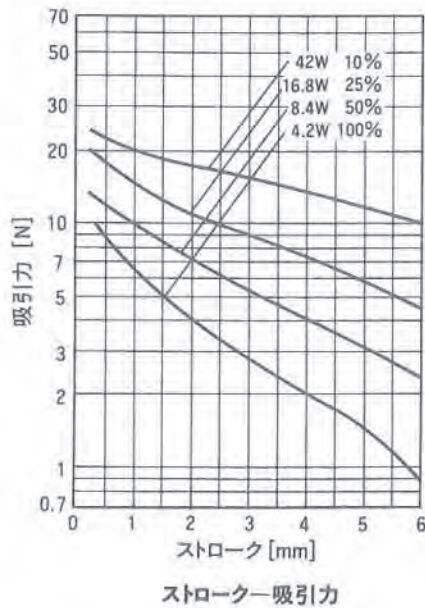

コイルデータ

放熱板なし

	作動周期(%) $\frac{\text{ON 時間}}{\text{ON 時間} + \text{OFF 時間}} \times 100$	100%	50%	25%	10%	
		連続	間欠			
最大 ON 時間 (秒)		∞	100	36	7	
20°C における電力 (W)		4.2	8.4	16.8	42.0	
20°C におけるアンペア・ターン		635	898	1270	2008	
タイプ No.	20°C における抵抗 (Ω) $\pm 10\%$	コイル巻数	電圧 [Vdc]			
SK1040A06AA	9	1020	6	8.5	12	19
SK1040A12AA	34	2000	12	17	24	38
SK1040A24AA	137	3625	24	34	48	76
SK1040A48AA	549	7420	48	68	96	152