


SK1250W オープンフレームソレノイド





総重量：約362g
 プランジャ重量：約 40g

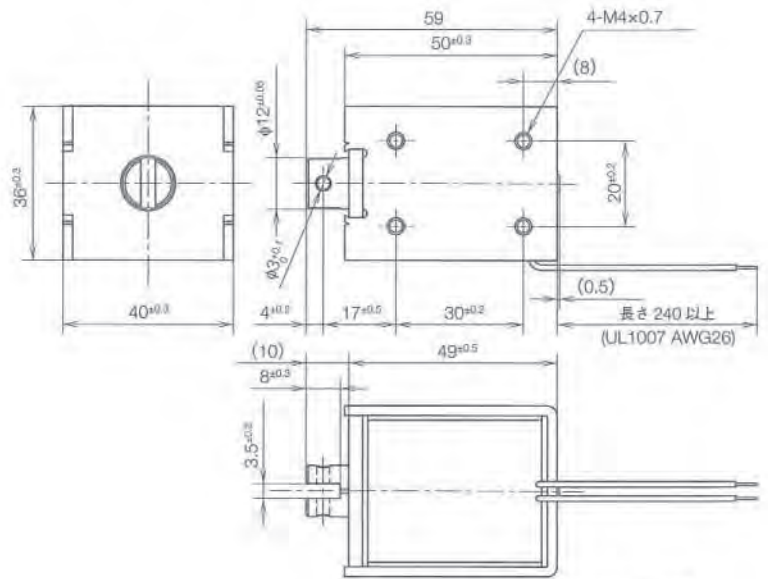

板厚 2.3mm、ネジ突き出しは 1.0mm 以下

単位：mm 図は励磁時を示す

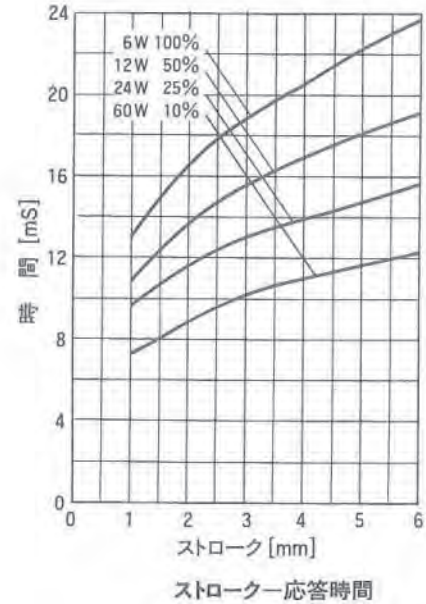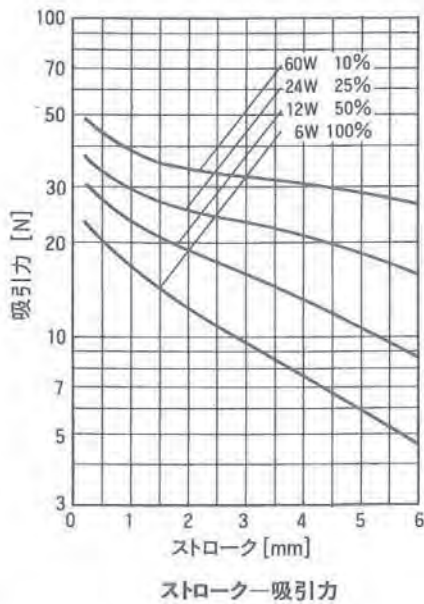

コイルデータ

放熱板なし

	作動周期(%) $\frac{\text{ON 時間}}{\text{ON 時間} + \text{OFF 時間}} \times 100$	100%	50%	25%	10%	
		連続	間欠			
最大 ON 時間 (秒)		∞	140	50	9	
20°C における電力 (W)		6.0	12.0	24.0	60.0	
20°C におけるアンペア・ターン		1150	1626	2300	3636	
タイプ No.	20°C における抵抗(Ω) ± 10%	コイル巻数	電圧 [Vdc]			
SK1250W06AA	6	1100	6	8.5	12	19
SK1250W12AA	24	2370	12	17	24	38
SK1250W24AA	96	4600	24	34	48	76
SK1250W48AA	384	8640	48	68	96	152