ShinDengen

ST02-12G1

TVS

11.2A, 200W

特長

・[ESD対策],[雷サージ対策],[車載過渡サージ対策]に最適
・サージ耐量:200W
・高速応答
・超小型SMD
・AEC-Q101準拠
・Tj=175°C
・端子Pb free
・RoHS_Yes

外観

Package (House Name): G1F
Package (JEDEC Code): DO-219AB similar
Package (JEITA Code): SC-109

内部等価回路

絶対最大定格 (unless otherwise specified : Tl=25°C)

項目	記号	条件	規格値	単位
保存温度	Tstg		-55 to 175	°C
接合部温度	Tj		-55 to 175	°C
せん頭サージ逆電流	I_{RSM}	10/1000μs, Non-repetitive ※	11.2	A
せん頭サージ逆電力	P_{RSM}	10/1000μs, Non-repetitive ※	200	W
直流逆電圧	$V_{R(DC)}$		9	V

※ ：See the original Specifications

電気的・熱的特性 (unless otherwise specified : Tl=25°C)

項目	記号	条件	規格値			単位
			MIN	TYP	MAX	
動作開始電圧	V_{BR}	IR=5mA, Pulse measurement	11.5		13.5	V
逆電流	I_R	VR=9.0V, Pulse measurement			5	μA
熱抵抗	Rth(j-l)	Junction to lead, On glass-epoxy substrate ※			20	°C/W
熱抵抗	Rth(j-a)	Junction to ambient, On glass-epoxy substrate ※			120	°C/W

※ ：See the original Specifications

特性図

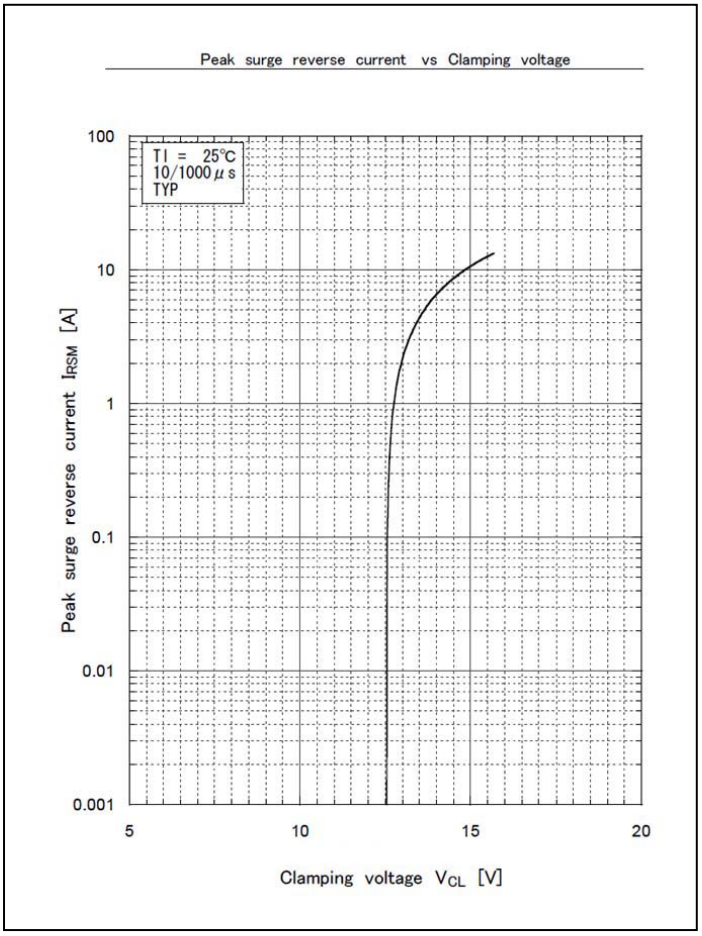
Peak surge reverse current vs Clamping voltage
Tl = 25℃
10/1000μs
TYP
Peak surge reverse current IRSM [A]
100
10
1
0.1
0.01
0.001
5
10
15
20
Clamping voltage VCL [V]

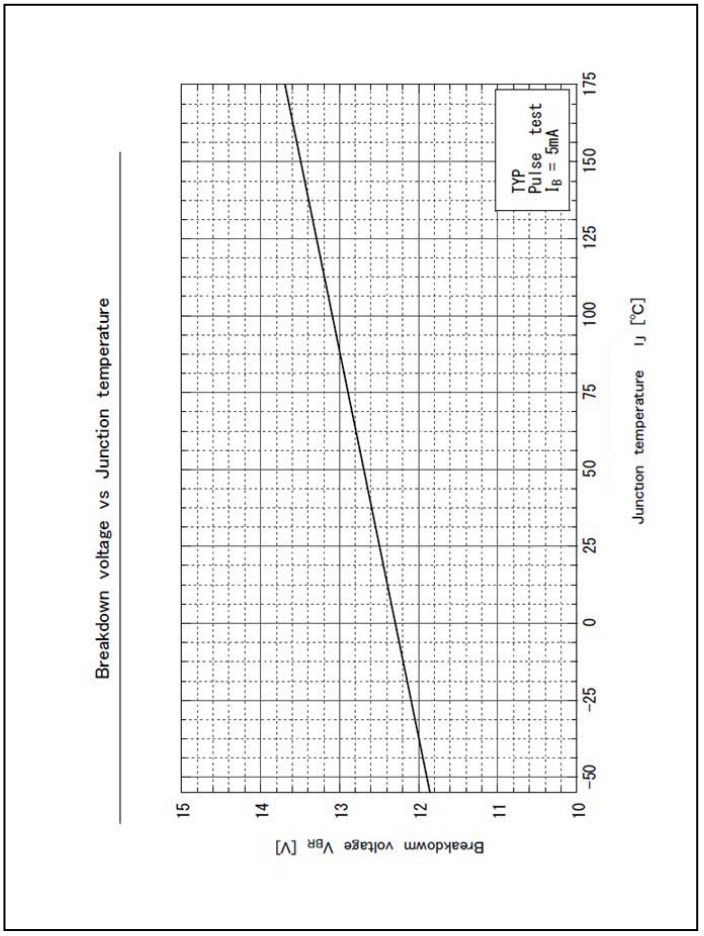
Breakdown voltage vs Junction temperature
TYP
Pulse test
IB = 5mA
Breakdown voltage VBR [V]
15
14
13
12
11
10
175
150
125
100
75
50
25
0
−25
−50
Junction temperature Tj [℃]

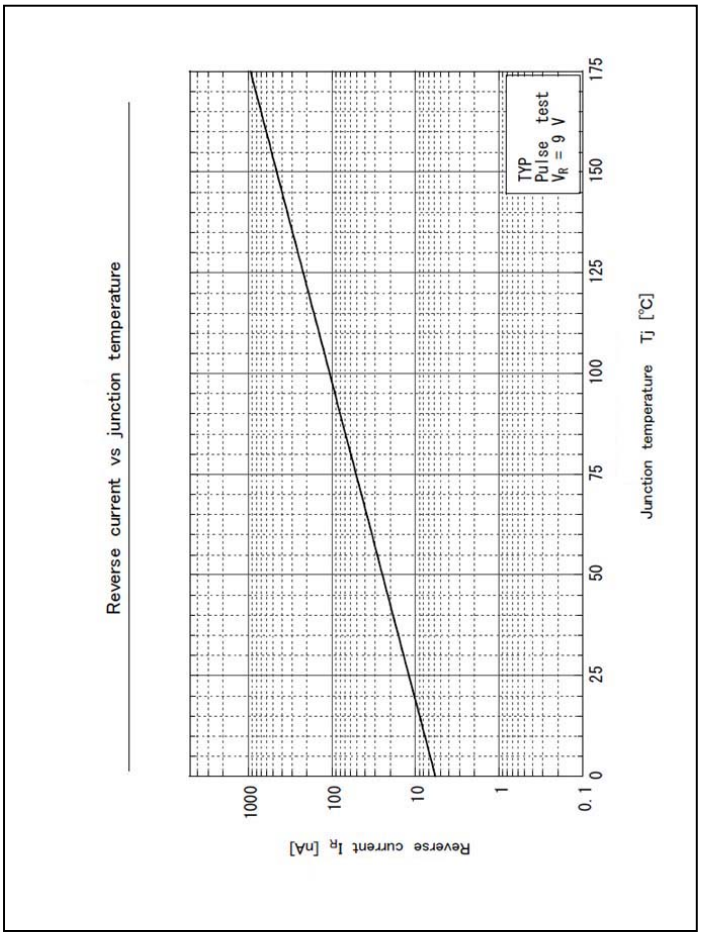
Reverse current vs junction temperature
TYP
Pulse test
VR = 9 V
Reverse current IR [nA]
1000
100
10
1
0.1
175
150
125
100
75
50
25
0
Junction temperature Tj [℃]

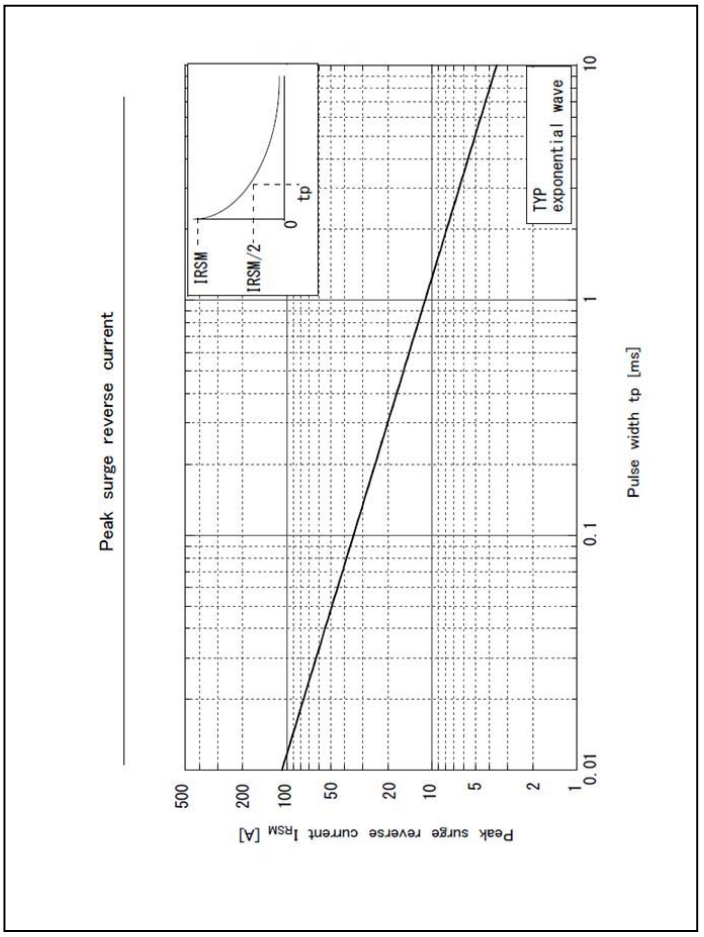
Peak surge reverse current
TYP
exponential wave
IRSM
IRSM/2
0
tp
Peak surge reverse current IRSM [A]
500
200
100
50
20
10
5
2
1
10
1
0.1
0.01
Pulse width tp [ms]

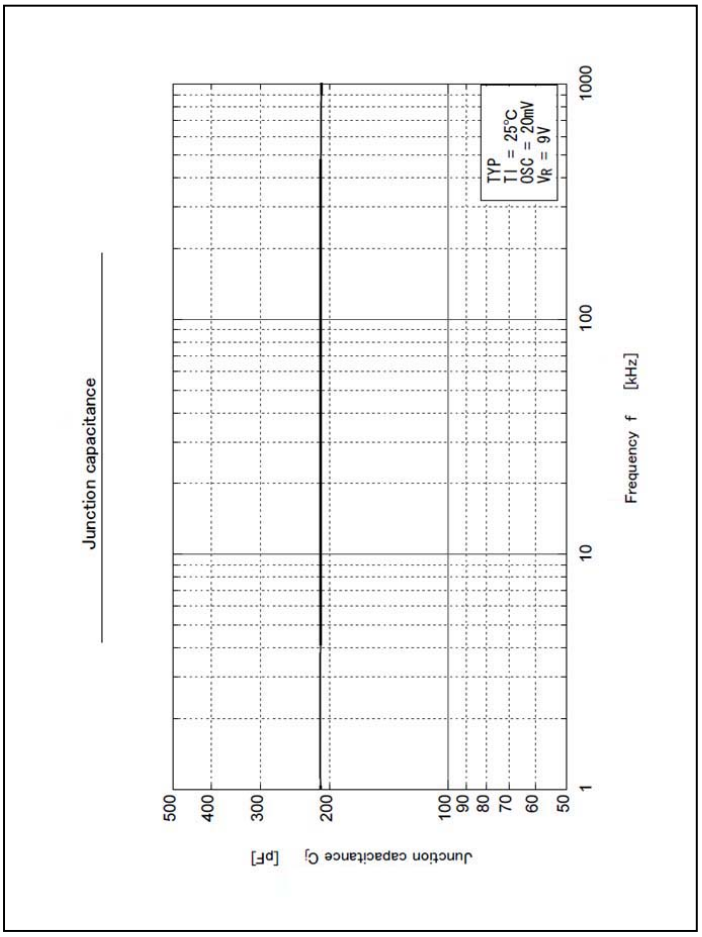
Junction capacitance
TYP
Tl = 25°C
OSC = 20mV
VR = 9V
Junction capacitance Cj [pF]
Frequency f [kHz]

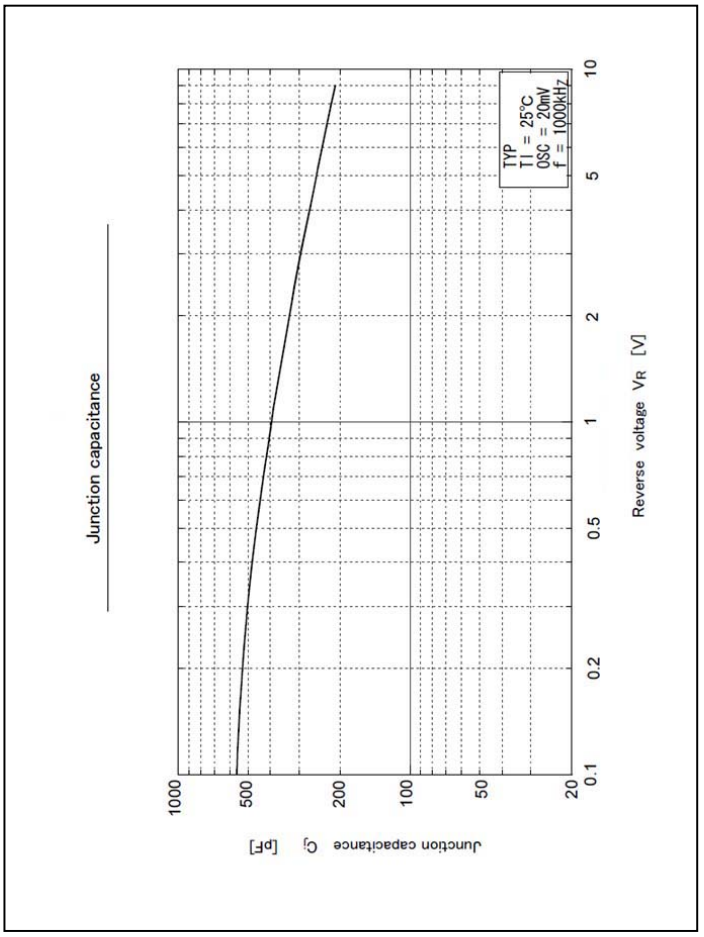
Junction capacitance
TYP
Tl = 25°C
OSC = 20mV
f = 1000kHz
Junction capacitance Cj [pF]
Reverse voltage VR [V]

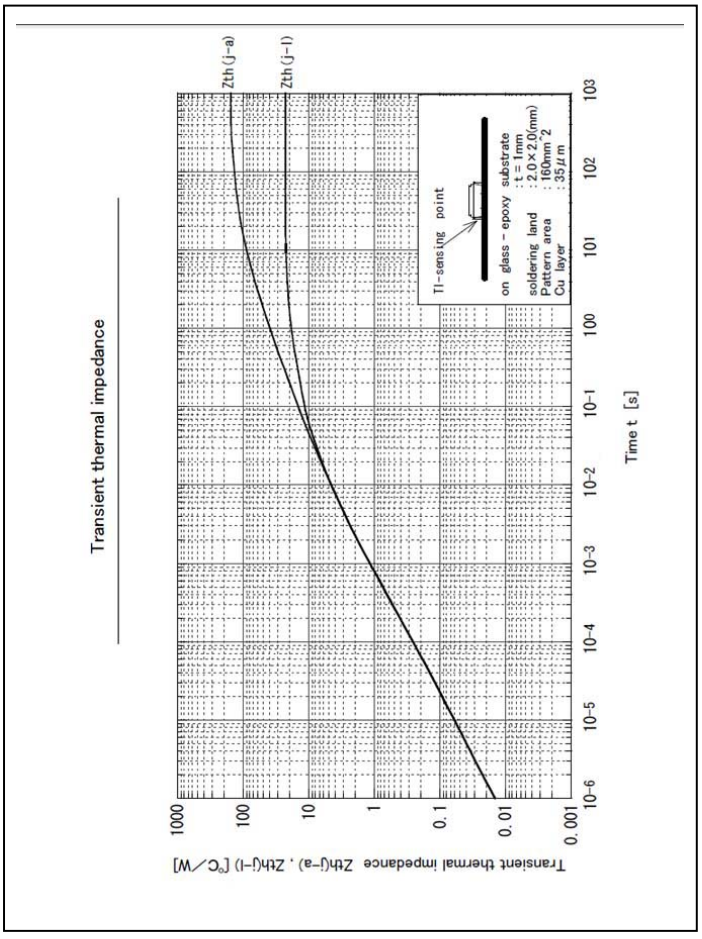
Transient thermal impedance
Zth(j-a)
Zth(j-l)
Tl-sensing point
on glass-epoxy substrate
: t = 1mm
soldering land : 2.0×2.0(mm)
Pattern area : 160mm 2
Cu layer : 35μm
Transient thermal impedance Zth(j-a), Zth(j-l) [°C/W]
Time t [s]

外形寸法図

unit:mm

scale: 10/1

B1

JEDEC Code	DO-219AB similar
JEITA Code	SC-109
House Name	G1F

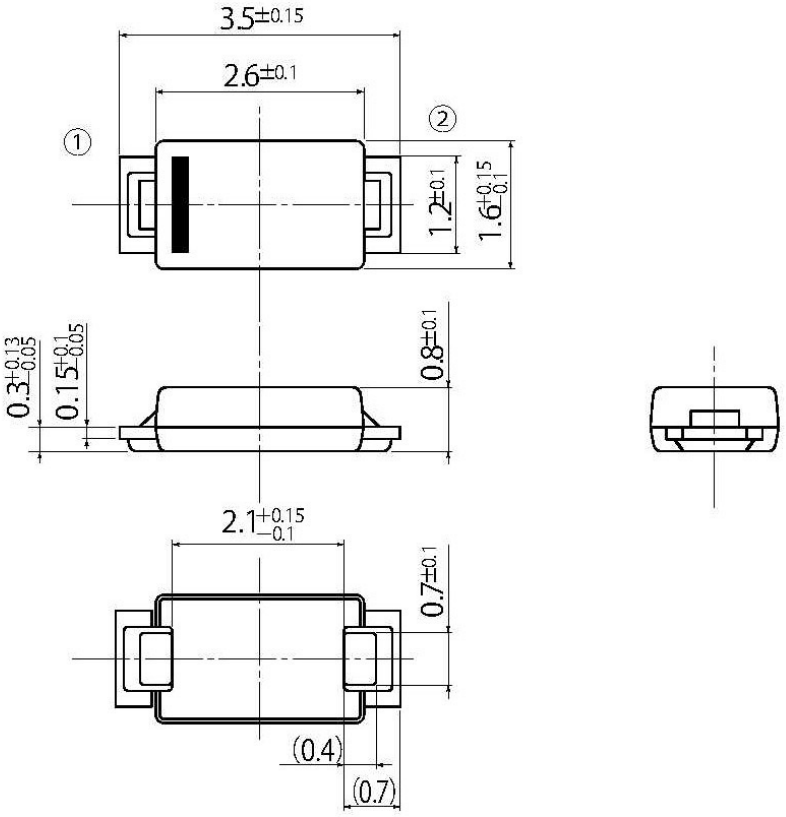

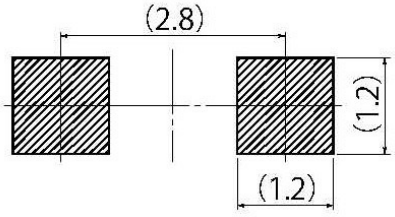

Referential Soldering Pad

・Optimize soldering pad to the board design and soldering condi tion.

ご注意

1. ご採用に際しては、別途仕様書をご請求の上、ご確認をお願いいたします。

2. 本資料に記載されている当社製品の品質水準は、一般的な信頼度が要求される標準用途を意図しています。その製品の故障や誤動作が直接生命や人体に影響を及ぼすような極めて高い品質、信頼度を要求される特別、特定用途の機器、装置にご使用の場合には必ず事前に当社へご連絡の上、確認を得て下さい。 当社の製品の品質水準は以下のように分類しております。

   【標準用途】
   コンピュータ、OA 等の事務機器、通信用端末機器、計測器、AV 機器、アミューズメント機器、家電、工作機器、パーソナル機器、産業用機器等
   【特別用途】
   輸送機器（車載、船舶等）、基幹用通信機器、交通信号機器、防災/防犯機器、各種安全機器、医療機器等
   【特定用途】
   原子力制御システム、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、生命維持のための装置、システム等

3. 当社は品質と信頼性の向上に絶えず努めていますが、必要に応じ、安全性を考慮した冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計等の手段により結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等が防止できるようご検討下さい。

4. 本資料に記載されている内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。製品のご購入に際しましては事前に当社または特約店へ最新の情報をご確認下さい。

5. 本資料の使用によって起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、当社は一切その責任を負いません。

6. 本資料によって第三者または当社の特許権その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。

7. 本資料に記載されている製品が、外国為替及び外国貿易管理法に基づき規制されている場合、輸出には同法に基づく日本国政府の輸出許可が必要です。

8. 本資料の一部または全部を当社に無断で転載または複製することを堅くお断りいたします。