




2LC 小型プッシュ/プルソレノイド



総重量：約79g
プランジャ重量：約15g

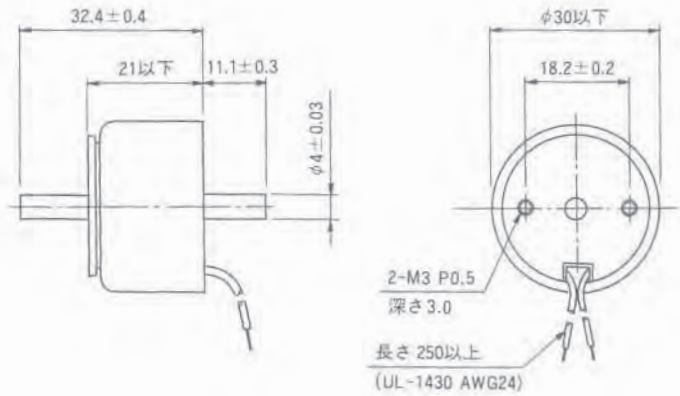

単位：mm
図は励磁時を示す

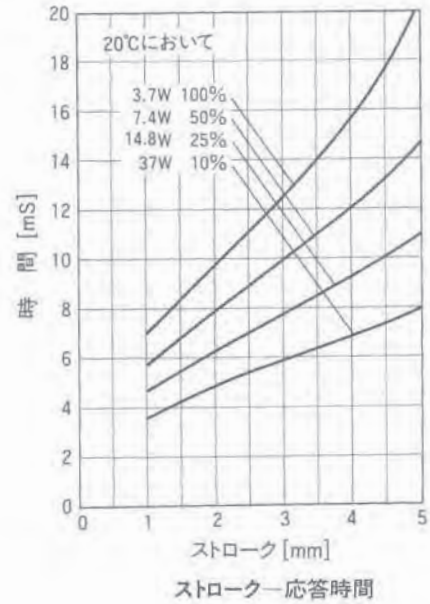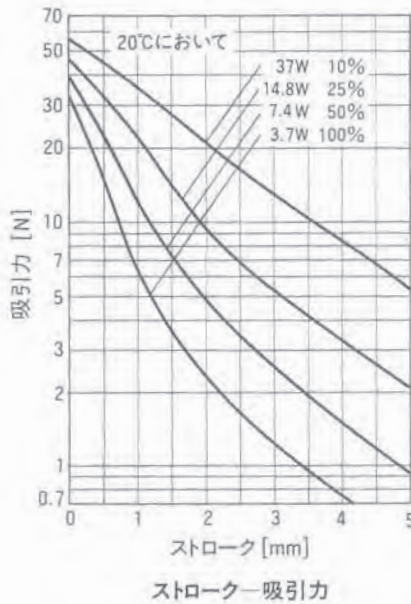

コイルデータ

放熱板なし

	動作周期(%) $\frac{\text{ON 時間}}{\text{ON 時間} + \text{OFF 時間}} \times 100$	ON 時間 (秒)	100%	50%	25%	10%
			連続	間 欠		
最大 ON 時間		(秒)	∞	100	36	7
20°Cにおける電力		(W)	3.7	7.4	14.8	37
20°Cにおけるアンペア・ターン			320	452	640	1012
タイプ No.	20°Cにおける 抵抗(Ω)±10%	コイル巻数	電 圧 [V _{DC}]			
2LC-3V	3.15	320	3	4.2	6	9.5
2LC-6V	10.7	575	6	8.5	12	19
2LC-12V	43	1150	12	17	24	38
2LC-24V	150	2140	24	34	48	76